

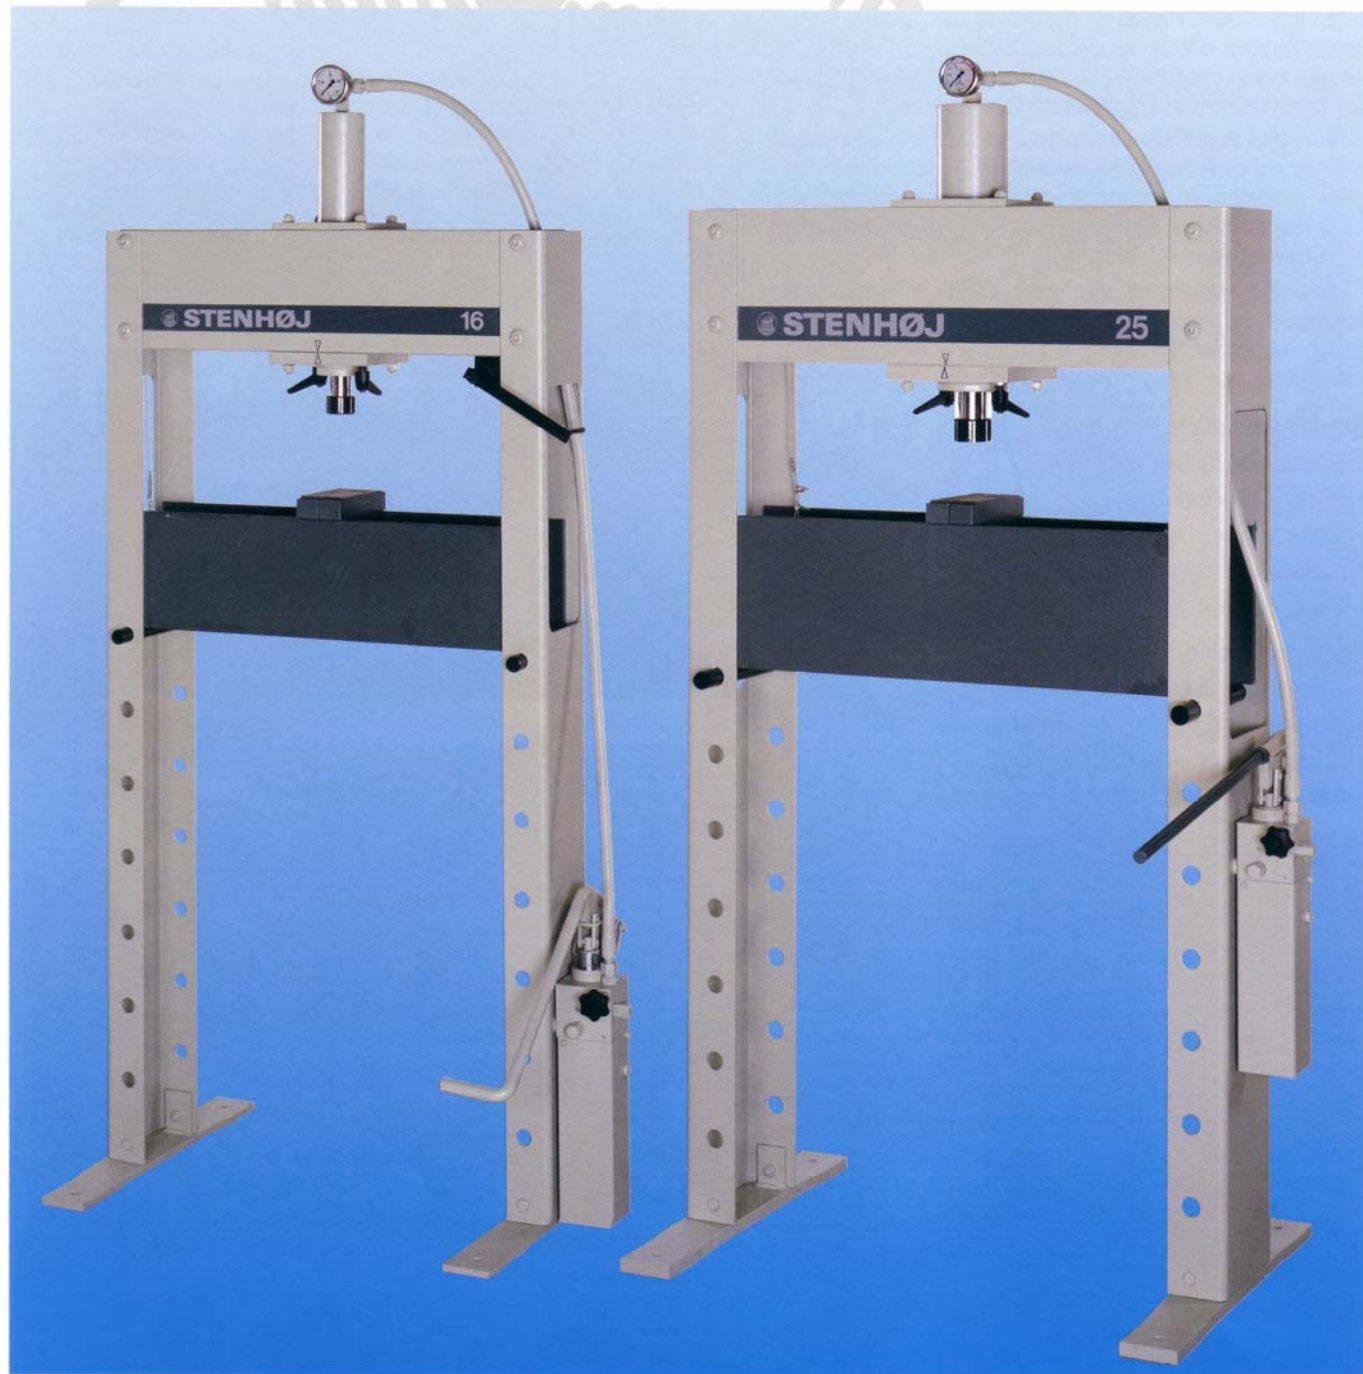


# STENHØJ AutoPress



**STENHØJ**



# STENHØJ AutoPress

STENHØJ AutoPress er med sin funktionelle konstruktion, enkle og rationelle betjening, markedets mest moderne og alsidige værktødspresser til ethvert service- og reparationsværksted.

STENHØJ AutoPress er, som den første af sin slags, bygget op omkring profilbukkede bensektioner, der giver pressen en særdeles stiv rammekonstruktion, med høj stabilitet, samtidig med at designet opleves som meget harmonisk.

STENHØJ AutoPress opfylder naturligvis markedets højeste sikkerhedskrav, med bl.a. en 100% faldsikring af pressebordet. Til at understrege STENHØJ kvaliteten ydes der 3-års garanti på alle komponenter.

## Standardudstyr:

- Horisontal flytbar cylinder
- 2-trins håndpumpe
- Manometer
- Udskiftelig tryksko
- 2 stk. retteklodder

## Optioner /udstyr:


- 2-trins fodpumpe
- Wirespil til højderegulering af bordet (S)
- Komplet dornsæt, Ø12 til Ø30, med adaptor og holder



Tekniske data	AP16	AP25
Pressekraft, max.:	160 kN	250 kN
Slaglængde:	180 mm	180 mm
Indsatshøjde, min.:	A 165 mm	120 mm
Indsatshøjde, max.:	B 915 mm	870 mm
Indsatsbredde:	C 640 mm	740 mm
Bredde, stativ:	D 780 mm	920 mm
Gavlåbning:	F 130 mm	160 mm
Dybde, fod:	H 560 mm	580 mm
Højde, total, ca.:	K 1880 mm	1930 mm
Bordhøjde, max.:	L 1120 mm	1175 mm
Bordhøjde, intervaller:	M 6×125 mm	6×125 mm
Forskydning, flytbar cylinder:	P 225 mm	225 mm
Diameter, tryksko:	S 50 mm	60 mm
Vægt ca.:	135 kg	225 kg

## Hånd- og fodpumpe

Vandring/slag LT/HT:	7/2 mm	4/1,5 mm
Returhastighed:	8 mm/s	23 mm/s
Oliebeholdervolumen:	1,5 l	1,5 l

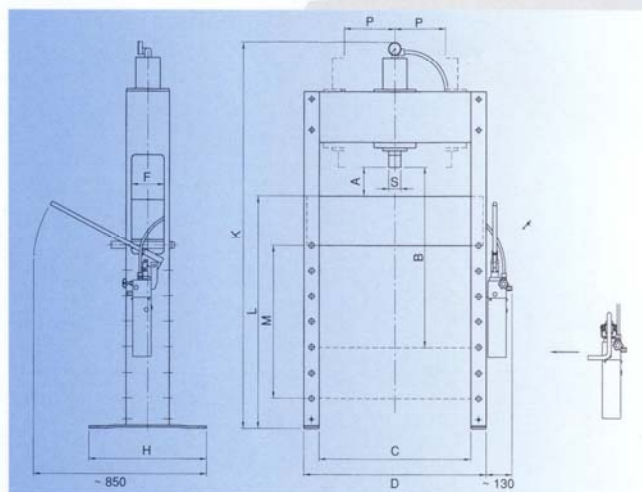

# STENHØJ

STENHØJ HYDRAULIK A/S  
DK-7150 Barrit  
Phone:+45 7682 1322  
Fax:+45 7682 1300  
E-mail: [hydraulik@stehoj.dk](mailto:hydraulik@stehoj.dk)  
Homepage: [www.stehoj.dk](http://www.stehoj.dk)