




STENHØJ

ClassicPress

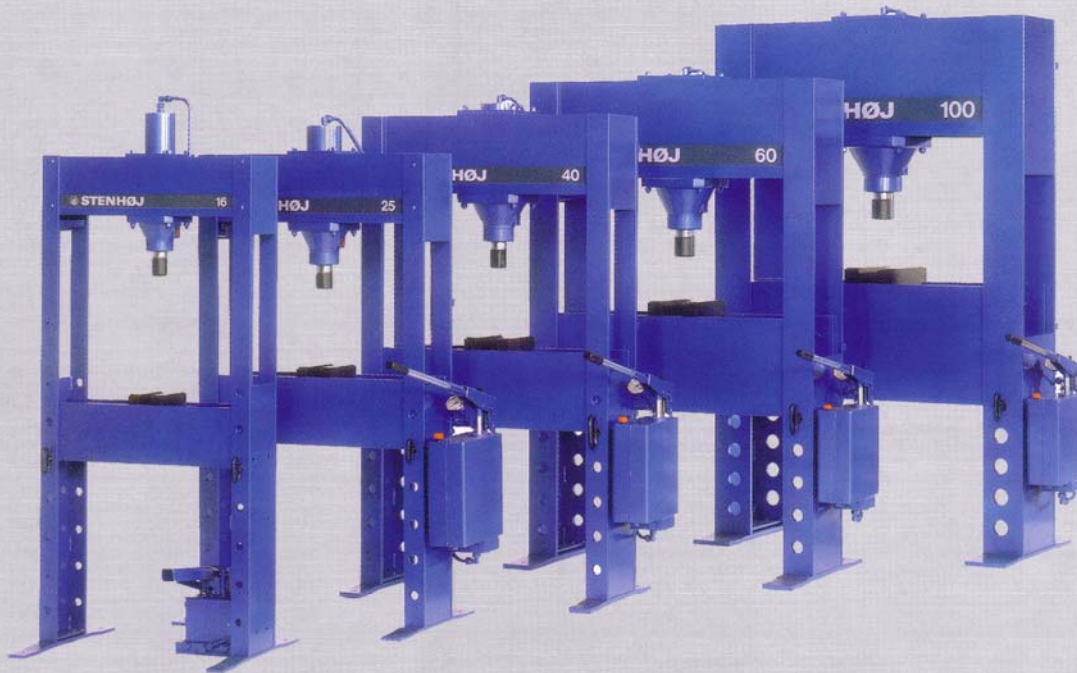

STANDARDUDSTYR

CP 16 – CP 25

- Enkeltvirkende presse-cylinder med indbygget retur-fjeder
- Manuel hævnin-g og sænkning af pressebord uden løfteåg
- 2-trins hånd- eller fodpumpeanlæg

CP 40 – CP 60 – CP 100

- Dobbeltvirkende presse-cylinder med pneumatisk returbevægelse (kan også leveres som enkeltvirkende presse-cylinder med indbygget retur-fjeder)
- Hydraulisk/pneumatisk hævnin-g og sænkning af pressebord med løfteåg
- 2-trins håndpumpeanlæg

CP 16 – CP 25 – CP 40 – CP 60 – CP 100

- 2 stk. retteklo-dser
- Udskiftelig tryk-sko
- Sikkerhedsudrustet i henhold til nyeste europæiske anvisninger

FUNKTION OG BETJENING

HÅNDPUMPEANLÆG

- Lav- og højtryk samt returbevægelse styres med **et-grebs-betjent** pumpehåndtag
- Automatisk omkobling imellem lav- og højtryk
- Håndtaget kan parkeres lodret
- Pressen skal tilsluttes eksternt tryklufforsyning (CP 16 og CP 25 undtaget)



FODPUMPEANLÆG


- Lav- og højtryk styres med een pumpepedal
- Automatisk omkobling imellem lav- og højtryk
- Separat pedal til returbevægelse



Andre Stenhøj værkstedspresser:

Stenhøj FlexiPress med hånd- eller motorpumpe kan monteres med et bredt program af standard-værktøjer til bl.a. rørbukning, kantbukning, rømning, prægning m.m.

DATABLAD	CLASSIC PRESS	TYPE
Nr.: CP-9807-DK	Emne: TEKNISK SPECIFIKATION	CP

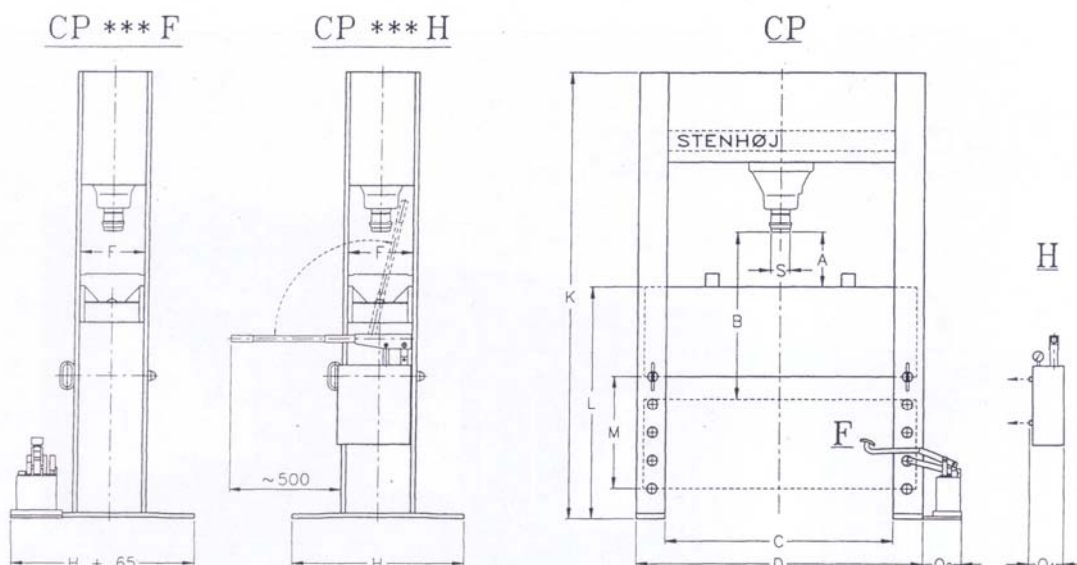
Classic Press excl. pumpeanlæg

MODEL		CP16	CP25	CP40	CP60	CP100
Pressekraft, max.	kN	160	250	400	600	1000
Slaglængde m. luft/fjederretur	mm	-/180	-/180	300/180	300/200	300/200
Indsatshøjde, min.	A mm	150	160	185	205	245
Indsatshøjde, max.	B mm	900	785	810	705	745
Indsatsbredde	C mm	650	750	850	1010	1080
Bredde, stativ	D mm	780	910	1030	1270	1440
Gavlåbning	F mm	170	200	245	290	360
Dybde, fod	H mm	560	580	610	760	800
Højde, total	K mm	1820	1795	1920	1975	2260
Bordhøjde, max.	L mm	1100	1025	1085	1060	1170
Bordhøjde intervaller	M mm	6x125	5x125	5x125	4x125	4x125
Diameter, tryksko	S Ømm	50	60	65	85	100
Vægt, ca.	kg	180	250	450	750	1200

Håndpumpeanlæg for Classic Press

MODEL		16H	25H	40H	60H	100H
Bredde	O ₁ mm	160	160	160	160	160
Stempelvandring/pumpeslag, LT/HT	mm	17/2	11/1,5	7/1	4,4/0,6	3/0,4
Returkraft v. 5 bar luftryk	kN			4,5	7	11
Oliebeholdervolumen	liter	14	14	14	14	14

Fodpumpeanlæg for Classic Press

MODEL		16F	25F
Stempelvandring/pumpeslag, LT/HT	mm	9,2/1,3	5,9/0,8
Oliebeholdervolumen	liter	2	2

Bestillingseksempel:

 Classic Press model **CP- 40 H-S-FR**

Type

Pressekraft

Specialudførelse »Returfjeder«

Spil

Betjening