



STENHØJ



FlexiPress

STANDARDUDSTYR

- Dobbeltvirkende presse-cylinder, fast monteret i pressestativ
- Hydraulisk/pneumatisk hævnings og sænkning af pressebord
- Presseflange for montage af værktøj
- Udskiftelig tryksko
- 2 stk. maskinbearbejdede rettekloeder med V-spor
- Hånd- eller motorpumpeanlæg

FUNKTION OG BETJENING

- **HÅNDPUMPEANLÆG**
Pressens funktioner, lav- og højtryk samt returbevægelse, styres med ét-grebs betjent pumpehåndtag. Automatisk omkobling mellem lav- og højtryk. Håndtaget er let aftageligt. Håndpumpeanlægget skal tilsluttes eksternt tryklufforsyning.
- **MOTORPUMPEANLÆG**
Aktivering af presse- og returbevægelse sker med ét-grebs betjent håndtag, der også anvendes til trinløs dosering af pressehastigheden. Pumpen er direkte koblet til el-motoren og neddykket i oliebeholderen.

EKSTRAUDSTYR

- Bordplan med T-spor for værktøjsopsæning
- Flytbar cylinder
- Presse-cylinder med forøget slaglængde
- Motorpumpeanlæg med specielle specifikationer

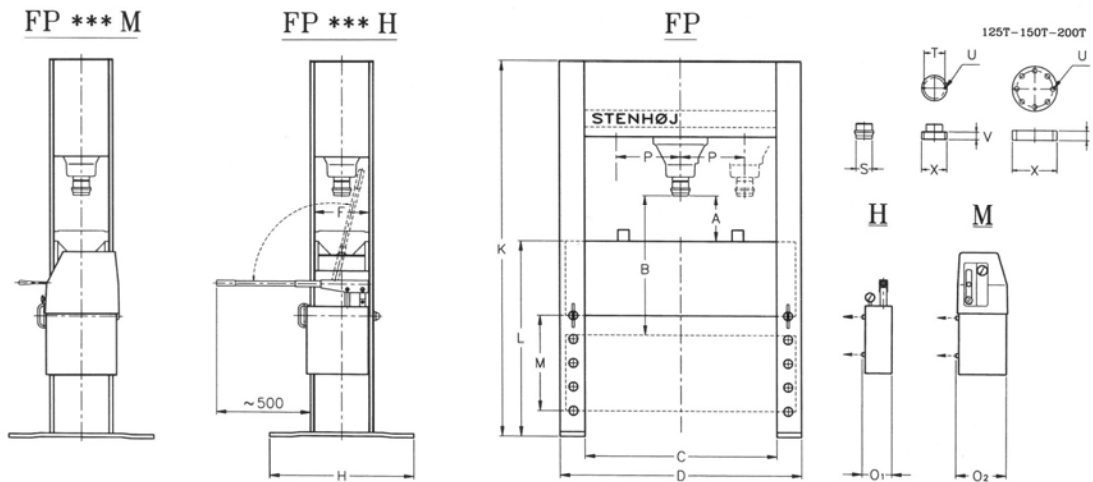
VÆRKTØJERTILBEHØR

FlexiPress kan forsynes med forskellige værktøjer og tilbehør som f.eks.

- Presseværktøj
- Prægeværktøj
- Rørbukningsværktøj
- Retteværktøj
- Kantbukningsværktøj
- Stanserbøjler
- Rømmeværktøj
- Klemmeværktøj for wiremontage

STØRRE STENHØJ VÆRKSTEDSPRESSER

FlexiPress fremstilles i størrelserne 16-25-40-60-100-125-150-200 ton. Endvidere leveres STENHØJ værkstedspresser model LUX med 150-200-300-400 ton pressekraft. Rekvirér brochure over LUX pressen.

**DATABLAD****FLEXIPRESS****TYPE**Nr.: **FP-9602-DK**Emne: **TEKNISK SPECIFIKATION****FP****FlexiPress excl. pumpeanlæg**

MODEL			FP16	FP25	PF40	FP60	FP100	FP125	FP150	FP200
Pressekraft, max.		kN	160	250	400	600	1000	1250	1500	2000
Slaglængde		mm	300	300	300	300	300	300	300	300
Indsatshøjde, min.	A	mm	150	160	185	205	245	340	300	300
Indsatshøjde, max.	B	mm	900	785	810	705	745	840	750	750
Indsatsbredde		mm	650	750	850	1010	1080	1080	1150	1150
Bredde, stativ	D	mm	780	910	1030	1270	1440	1440	1510	1550
Gulvåbning	F	mm	170	200	245	290	360	360	410	480
Dybde, fod	H	mm	560	580	610	760	800	800	970	1040
Højde, total	K	mm	1820	1795	1920	1975	2260	2260	2500	2500
Bordhøjde, max.	L	mm	1100	1025	1085	1060	1170	1170	1220	1220
Bordhøjde, intervaller	M	mm	6x125	5x125	5x125	4x125	4x125	4x125	3x150	3x150
Forskydning, mobil cyl. (ekstraudstyr)	P	mm	225	255	275	330	340	340	350	320
Tryksko	S	Ø mm	50	60	65	85	100	-	-	-
Hulafstand, presseflange	T	mm	68	78	86	110	130	150	210	210
Huldiameter, presseflange	U	mm	2xØ9	2xØ9	2xØ11	2xØ13	2xØ17	4xØ21	8xØ21	8xØ21
Højde, presseflange	V	mm	20	25	30	40	45	45	55	55
Diameter, presseflange	X	Ø mm	86	98	108	134	160	190	250	250
Vægt		kg	180	250	450	750	1200	1400	1600	2100

Håndpumpeanlæg for FlexiPress

MODEL			16 H	25 H	40 H	60 H	100 H
Bredde	O ₁	mm	160	160	160	160	160
Stempelvandring/pumpeslag, LT/HT		mm	17/2	11/1,5	7/1	4,4/0,6	3/0,4
Returkraft v. 5 bar lufttryk		kN	1	2,5	4,5	7	11
Oliebeholdervolumen		liter	14	14	14	14	14

Motorpumpeanlæg for FlexiPress

MODEL			16 M	25 M	40 M	60 M	100 M	125 M	150 M	200 M
Bredde	O ₂	mm	275	275	275	275	275	275	275	275
Pressehastighed, LT/HT		mm/s	10/10	10/10	10/10	10/5	10/4	8/3	10/3	9/2
Returhastighed		mm/s	15	15	13	15	14	10	22	14
Returkraft, max.		kN	30	30	30	30	30	150	200	200
Motoreffekt 3x380 V, 50 Hz		kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0	3,0
Oliebeholdervolumen		liter	25	25	25	25	25	25	35	35

Ekstraudstyr til FlexiPress

A Bordplan med T-spor. Monteres på pressebord	B Flytbar cylinder. Horizontal forskydelig cylinder	C Pressecylinder med forøget slaglængde	D Motorpumpeanlæg med specielle specifikationer
---	---	---	---

Bestillingseksempel:FlexiPress model **FP40M - A - B**

40 t presse m. motorpumpeanlæg

Flytbar cylinder

Bordplan