





# Scantool

Søjleboremaskiner

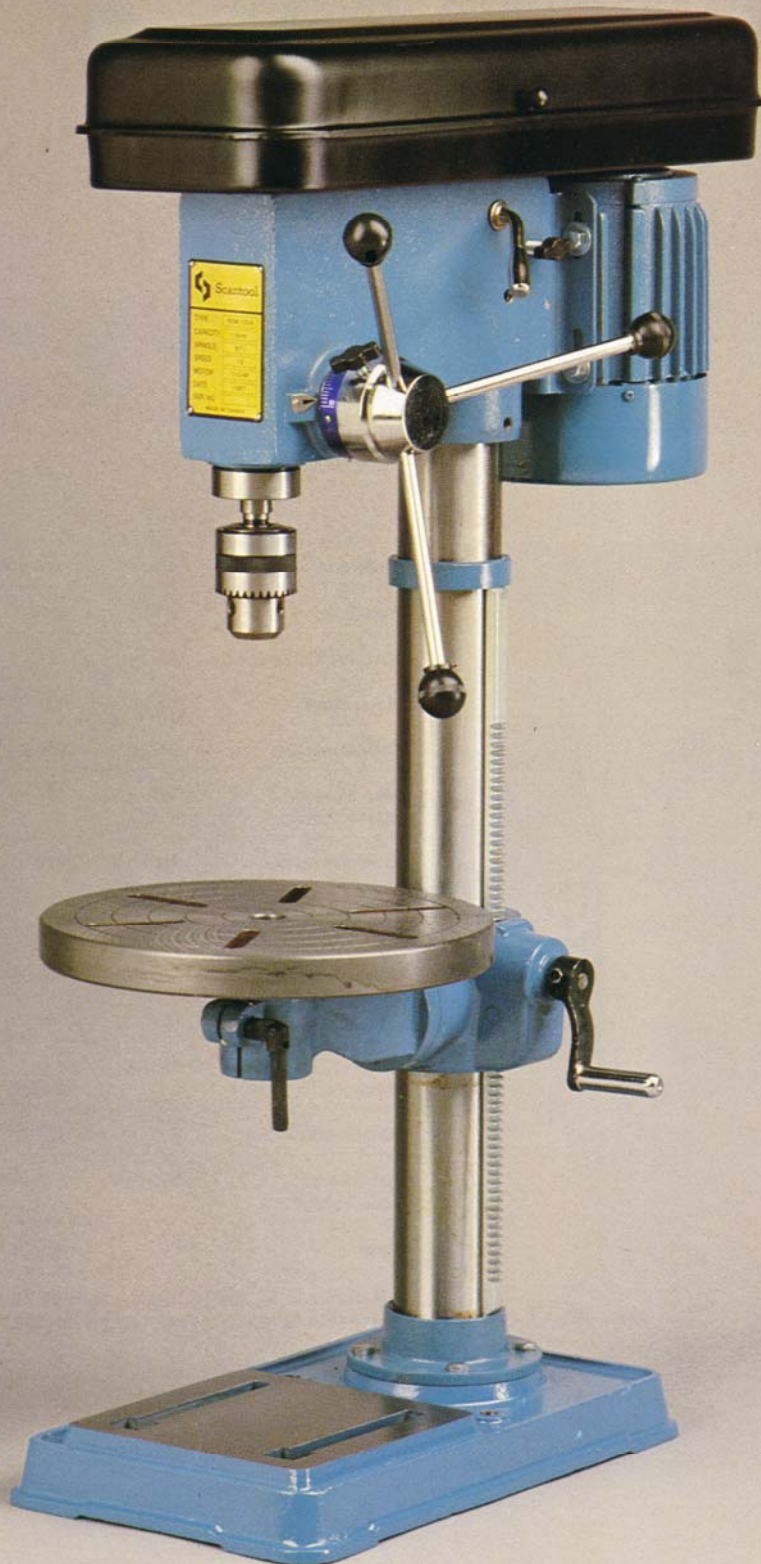

- SCANTOOL søjleboremaskiner, som er yderst prisbillige, dækker en kapacitet fra 2 mm til 25 mm.
- Den enkle kvalitetskonstruktion giver en nem betjening og lang levetid.
- Robuste med et godt design for både hobbyværksted og industri.
- Disse kvalitetssøjleboremaskiner er specielt produceret for SCANTOOL på vel nok verdens største boremaskinefabrik - med høj og avanceret teknologi på semi-automatiske produktionslinier.
- Vipbart bord med gradinddeling.

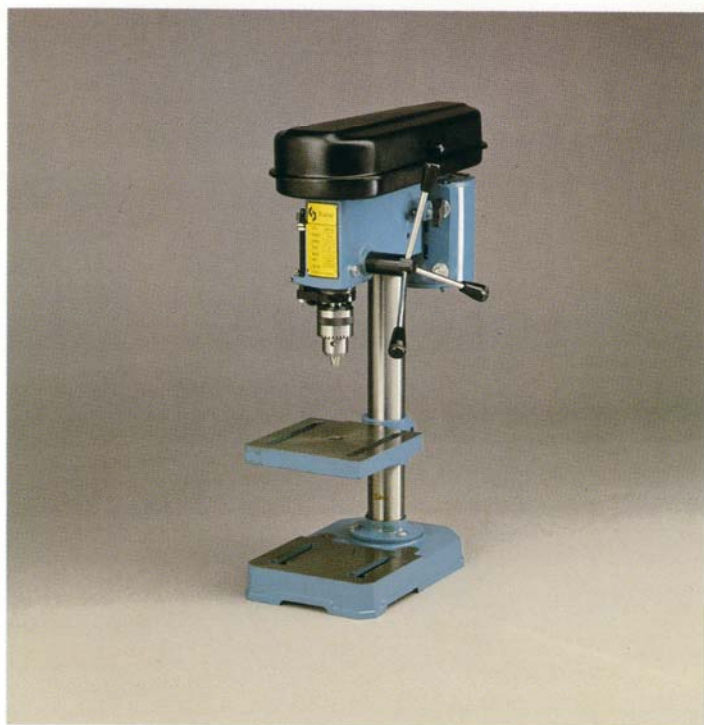

Type 13A

Type 16AF + 25A



Type 16AE & AT (1x230 el. 3x380V)

Specifikationer (mm):	13A	16A-MK2	16AF-MK2	25A-MK3
Max. borekapacitet:	0-13	2-16	2-16	3-25
Max. spindelvdring:	50	85	85	125
Borepatron:	13	16	16	16
Svingkapacitet:	207 (8")	360 (14")	360 (14")	523 (20")
Max. afstand spindel/bord:	190	470	520	760
Bord dimension:	162x162	310 ø	(346 ø) 260x260	430x430
Max. bordvipning:	±45°	±45°	±45°	±45°
Sokkeldimension:	290x186	460x270	498x282	580x350
Totalhøjde:	580	1003	1565	1680
Motor 50 Hz 1x220V:	1/3 Hk	1 Hk	1 Hk	1,5 Hk
Motor 50 Hz 3x380V:		1 Hk	1 Hk	1,5 Hk
Antal hastigheder:	5	12	12	12
Hastigheder: omdr./min.:	510-2580	210-2580	210-2580	125-2580
Vægt:	20	66	116	137

NB.: Type 16AT, 16ATF og 25A leveres som R-modeller med reversibel motor (frem- og tilbageløb på borepatronen), nødstop etc.